Producent:
Spółdzielnia Inwalidów „METAL”
77-100 Bytów, ul. Wybickiego 5
tel. 59 822 20 62, www.simetal.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa wyrobu: Zamek bramowy zasuwkowy ZBZ 72-55/30 oraz ZBZ 72-55/40

1. Ogólny opis

Zamek przeznaczony jest do bram i furtek jedno i dwuskrzydłowych. Zamek wykonany jest z blachy ocynkowanej i sprzedawany w dwóch szerokościach 30 mm i 40 mm. Zasuwka zamka wysuwana jest na długość ok. 26 mm i chowana do kasety zamka za pomocą wkładki bębenkowej. Przekręcenie wkładki bębenkowej powoduje wysunięcie zasuwki na 13 mm, drugie na kolejne 13 mm. Zamek posiada możliwość ustawienia do drzwi Prawe/Lewe poprzez obrót główki. Czoło zamka wykonane jest z blachy o grubości 3 mm. Zamek spełnia wymagania normy PN-EN 12209

2. Montaż

W pierwszej kolejności należy zamontować puszkę zamka w profilu bramy (drzwi). W celu zainstalowania zamka (Rys.2) w puszce należy dobrać odpowiednią szerokość zamka. W prawidło dobranym zamku powierzchnia oporowa (płaska) zapadki (Zp) powinna być zwrócona w kierunku otwierania bramy. Jeśli zapadka nie jest w takim położeniu, to wg. Rys.1 należy: podnieść blokadę zapadki (Bz), wcisnąć zapadkę (Zp) do oporu i obrócić o 180^{o} , po czym zwolnić zapadkę i opuścić blokadę zapadki. Następnie skręcamy zamek od czoła z puszką zamka jak na rysunku za pomocą dwóch wkrętów M4x6mm (1 wkręt w dolnej i 1 wkręt w górnej części czoła zamka). Do tak zainstalowanego zamka należy wsunąć wkładkę bębenkową skręcając ją śrubą wkładki od strony czoła zamka. Tak zainstalowany zamek należy poddać sprawdzeniu działania i prawidłowego zamykania bramy.

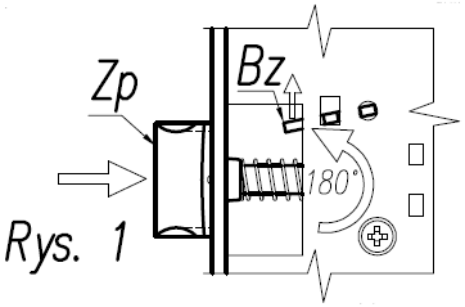

Rys. 1

3. Sposób użytkowania zamka.

Zalecane jest aby montaż, regulacja i konserwacja zamka wykonywane były przez specjalistyczne zakłady lub wykwalifikowane osoby. W zależności od potrzeby dokręca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone elementy zewnętrzne. Ponadto **przynajmniej raz w roku**, a w przypadku bardzo intensywnego użytkowania zamka po wystąpieniu pierwszych zakłóceń funkcjonowania - wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć, a następnie skontrolować ich funkcjonowanie. Na trwałość zamka wpływają: dokładność montażu i regulacji, intensywność i sposób eksploatacji, oddziaływania otoczenia, a także zabiegi konserwacyjno - pielęgnacyjne

4. Skład zestawu.

W zestawie znajduje się zamek. Istnieje możliwość dokupienia mosiężnej wkładki bębenkowej 31/31 mm z 3 kluczami, surowej puszki zamka 30 mm lub 40 mm, klamki AGA w kolorze grafitowym ze śrubą mocującą i dwiema tarczkami oraz zaczepu z blachy ocynkowanej o grubości 3 mm.

5. Gwarancja.

Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.

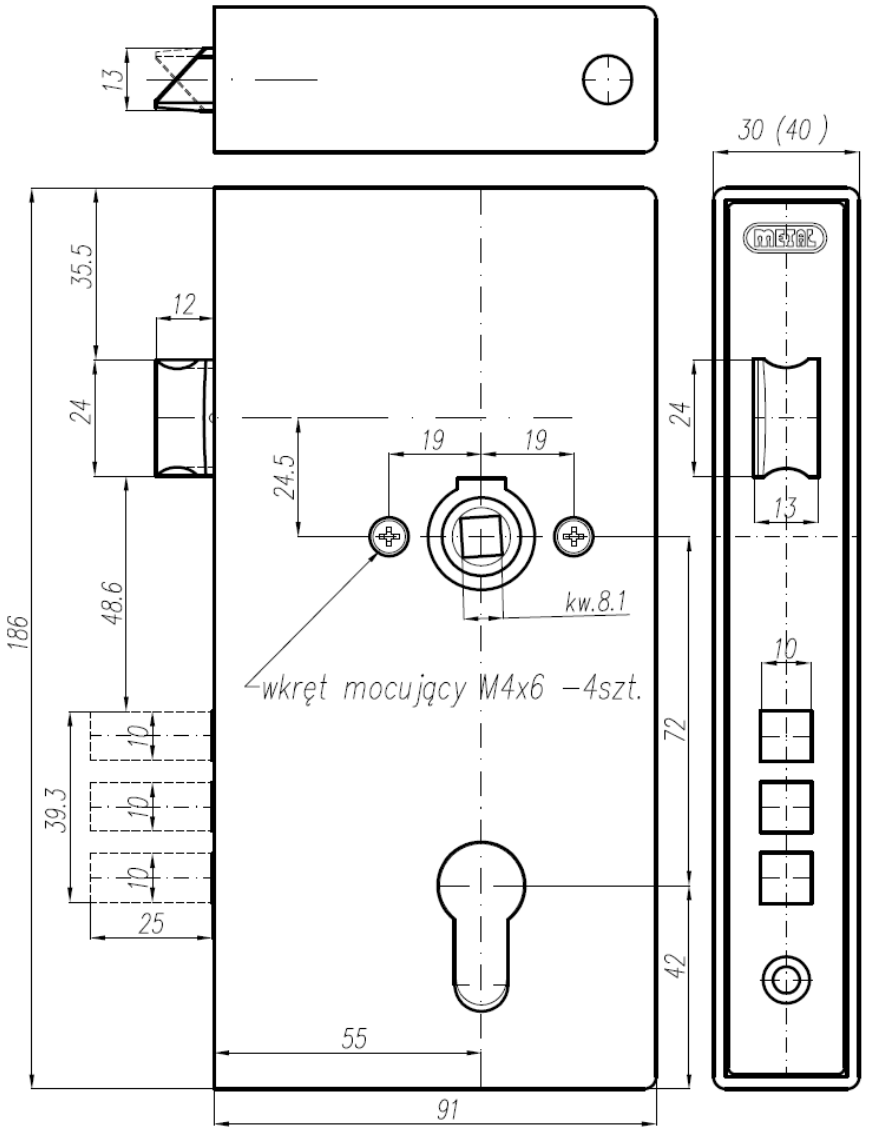

Rys. 2 Zamek bramowy zasuwkowy ZBZ 72-55/30/40