Producent:
Spółdzielnia Inwalidów „METAL”
77-100 Bytów, ul. Wybickiego 5
tel. 59 822 20 62, www.simetal.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa wyrobu: Zamek hakowy ZH 72-55/30 oraz ZH 72-55/40

1. Ogólny opis

Zamek hakowy z bolcem Ø12x28 mm przeznaczony jest do bram wjazdowych, drzwi wejściowych przesuwnych itp. Zamek jest ocynkowany galwanicznie. Sprzedawany jest w dwóch szerokościach 30 mm i 40 mm. Czoło zamka wykonane jest z blachy o grubości 4 mm. Zamek wyposażony jest w hak o grubości 12 mm, uniemożliwiający otworzenie bramy. UWAGA: Hak unoszony i blokowany jest za pomocą wkładki bębenkowej, nie chowa się do kasety zamka. Zamykanie bramy przy zablokowanym haku powoduje jego uszkodzenie. Zamek posiada rozstaw 72/55mm. Zamek spełnia wymagania normy PN-EN 12209.

2. Montaż

W pierwszej kolejności należy zamontować puszkę zamka w profilu bramy (drzwi). W celu zainstalowania zamka *(Rys.2)* w puszce należy dobrać odpowiednią szerokość zamka. Zamek skręcamy od czoła z puszką zamka jak na rysunku za pomocą dwóch wkrętów M4x6mm (1 wkręt w dolnej i 1 wkręt w górnej części czoła zamka). Do tak zainstalowanego zamka należy wsunąć wkładkę bębenkową skręcając ją śrubą wkładki od strony czoła zamka. Tak zainstalowany zamek należy poddać sprawdzeniu działania i prawidłowego zamykania bramy. Po zainstalowaniu zamka, montujemy zaczep *(Rys.1)* na przeciwległym profilu słupka bramowego za pomocą wkrętów Ø 6mm.

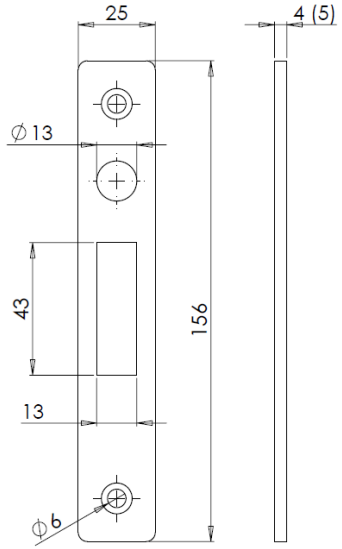

Rys.1 Zaczep zamka

3. Sposób użytkowania zamka.

Zalecane jest aby montaż, regulacja i konserwacja zamka wykonywane były przez specjalistyczne zakłady lub wykwalifikowane osoby. W zależności od potrzeby dokręca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone elementy zewnętrzne. Ponadto **przynajmniej raz w roku**, a w przypadku bardzo intensywnego użytkowania zamka po wystąpieniu pierwszych zakłóceń funkcjonowania - wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć, a następnie skontrolować ich funkcjonowanie. Na trwałość zamka wpływają: dokładność montażu i regulacji, intensywność i sposób eksploatacji, oddziaływania otoczenia, a także zabiegi konserwacyjno - pielęgnacyjne.

4. Skład zestawu.

W zestawie znajduje się zamek wraz z zaczepem. Istnieje możliwość dokupienia mosiężnej wkładki bębenkowej 31/31 mm z 3 kluczami, surowej puszki zamka 30 mm lub 40 mm, klamki AGA w kolorze grafitowym ze śruba mocującą i dwiema tarczkami.

5. Gwarancja. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.

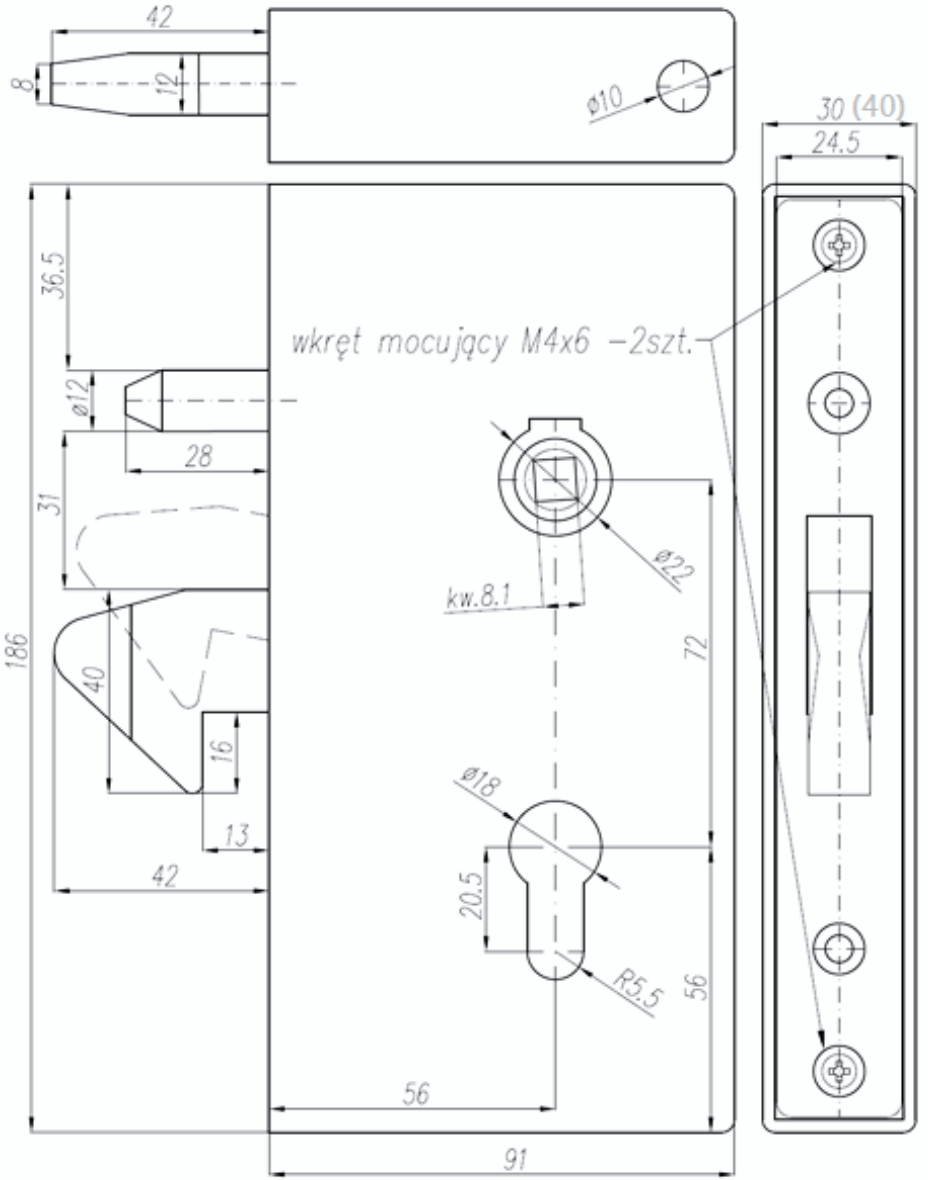

Rys.2 Zamek hakowy ZH 72-55/30/40