Producent:
Spółdzielnia Inwalidów „METAL”
77-100 Bytów, ul. Wybickiego 5
tel. 59 822 20 62, www.simetal.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa wyrobu: Zamek zasuwkowy 55

1. Ogólny opis

Zamek zasuwkowy 55 przeznaczony jest do drzwi drewnianych i stalowych. Zamek wykonany jest w wersji ocynkowanej w kolorze białym lub żółtym. Czoło zamka wykonane jest z blachy o grubości 3 mm. Zamek posiada dwa biegi: pierwsze przekręcenie klucza (gałki) powoduje wysuw zasuwki na około 12,5 mm, drugie na kolejne 12,5 mm. Zamek spełnia wymagania normy PN-EN 12209

2. Montaż

W drzwiach, na odpowiedniej wysokości należy wyciąć miejsce dla skrzynki i czoła zamka (1) jak pokazano na Rys 1. Należy wyciąć przelotowe otwory pod wkładkę bębenkową klamkę oraz śruby mocujące tarcze osłonowe wg odpowiedniego WZORNIKA lub tarcz. Zamocować zamek przykręcając czoło zamka do drzwi wkrętami jak na Rys.2. Do tak zainstalowanego zamka należy wsunąć wkładkę bębenkową skręcając ją śrubą wkładki od strony czoła zamka i zamontować odpowiednie tarcze osłonowe, tak aby łby śrub mocujących znajdowały się wewnątrz pomieszczenia.

W przypadku **drewnianej** ościeżnicy w odpowiednim miejscu w stosunku do położenia zamka w drzwiach, wyciąć wgłębienie pod zaczep (3), zasuwkę (2) i przykręcić zaczepy wkrętami. Tak zainstalowany zamek należy poddać sprawdzeniu działania i prawidłowego zamykania drzwi.

3. Sposób użytkowania zamka.

Zalecane jest aby montaż, regulacja i konserwacja zamka wykonywane były przez specjalistyczne zakłady lub wykwalifikowane osoby. W zależności od potrzeby dokręca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone elementy zewnętrzne. Ponadto **przynajmniej raz w roku**, a w przypadku bardzo intensywnego użytkowania zamka po wystąpieniu pierwszych zakłóceń funkcjonowania - wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć, a następnie skontrolować ich funkcjonowanie. Na trwałość zamka wpływają: dokładność montażu i regulacji, intensywność i sposób eksploatacji, oddziaływania otoczenia, a także zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne.

4.Skład zestawu.

W skład zestawu wchodzi: zamek, zaczep kątowy z blachy o grubości 2,0 mm oraz wkręty mocujące. Istnieje możliwość dokupienia mosiężnej wkładki bębenkowej z 3 kluczami dopasowanej do grubości drzwi.

5.Gwarancja. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.

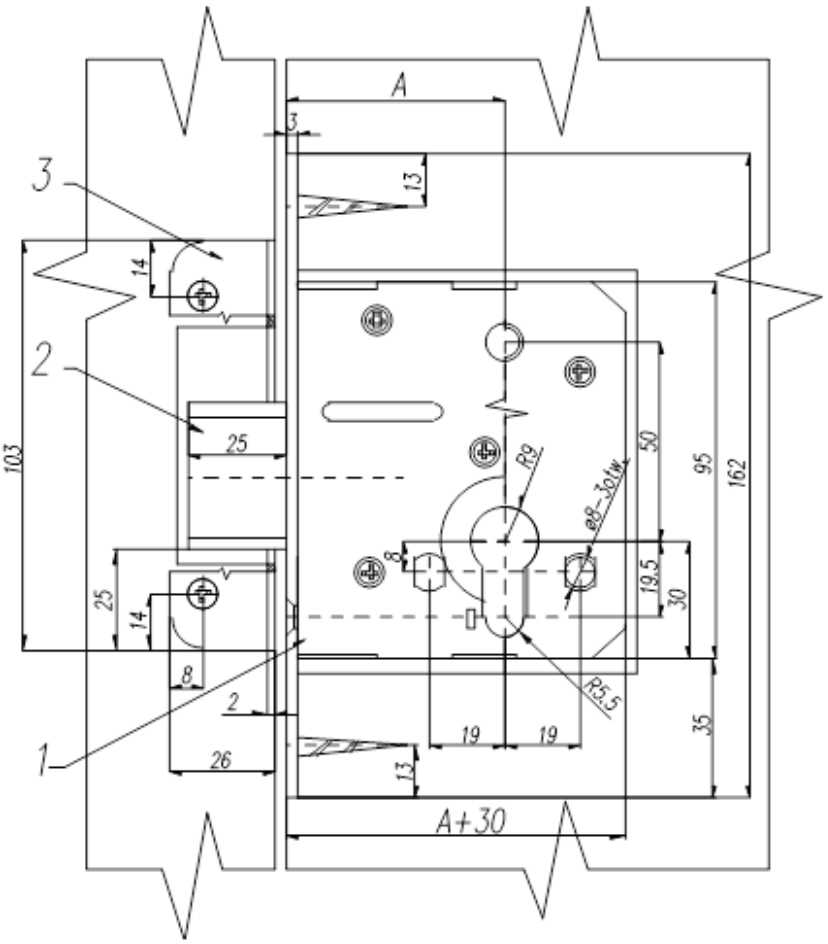

Rys 1. Zamek zasuwkowy 55

	A
Zamek 55 mm	55
Zamek 50 mm	50

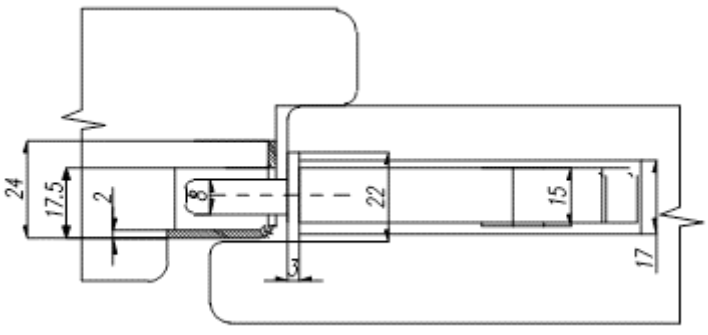

Rys.2 Mocowanie zamka

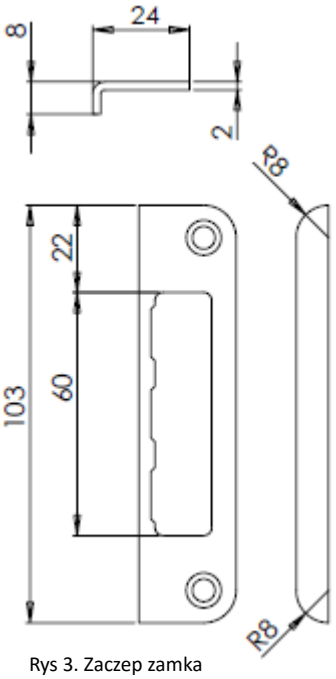

Rys 3. Zaczep zamka

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach są własnością firmy S.I.METAL. Przetwarzanie w/w treści bez zgody S.I.METAL jest zabronione.